

Sistema Solare ALL-in-ONE EASY

DA 150 E 200 LITRI

IL SOLARE SI TRASFORMA E LO TROVI IN UNA SCATOLA!

Grazie all'utilizzo dei materiali e delle soluzioni più innovative, abbiamo realizzato un prodotto altamente efficiente, ben isolato, resistente e facile sia da installare che da ispezionare.



100%
riciclabile



certificato KEYMARK



Lexan* Tough
Film and Sheet Virtually
Unbreakable

LEXAN™ THERMOCLEAR™

STOP all'ingiallimento: garantito per 10 anni

LEXAN™ THERMOCLEAR™
policarbonato alveolare

STRUTTURA IN PVC

- Realizzata con speciali polimeri, è ideale per resistere agli urti e ai raggi UV; disponibile in **NERO***.
- La **LEGGEREZZA** del prodotto permette una **INSTALLAZIONE facilitata** e **SPESE di SPEDIZIONI RIDOTTE**.

STOP al VETRO! Da oggi la lastra è in **LEXAN™ THERMOCLEAR™**, realizzata in policarbonato alveolare che combina eccellenti proprietà termiche, ottiche e meccaniche. Grazie a questo innovativo materiale è stato possibile ridurre del 40% il peso del prodotto! Inoltre **elimina l'effetto condensa**, **riduce** al minimo le dispersioni di calore durante le ore notturne ed è **infrangibile (resistenza 250 volte superiore rispetto a quella del vetro, anche alla GRANDINE)**.


STAFFE DI SOSTEGNO

Costruite in materiale 100% riciclabile, sono leggere ed eleganti, facilitando il montaggio e agevolando il trasporto.


VANTAGGI EASY

- **PRODUCE ACQUA CALDA TUTTO L'ANNO, ANCHE CON BASSA IRRADIAZIONE SOLARE**
- **SISTEMA ALL-IN-ONE e PLUG&PLACE: apri la scatola e trovi tutto il necessario per l'installazione**
- **RESISTENTE ALLA CORROSIONE DELLE ACQUE PIU' AGGRESSIVE**
- **disponibile in NERO***
- **IDONEO SIA PER TETTI PIANI CHE INCLINATI**
- **5 ANNI DI GARANZIA**

* colore **SILVER** solo su richiesta




TETTO INCLINATO



TETTO PIANO

Scheda Tecnica EASY

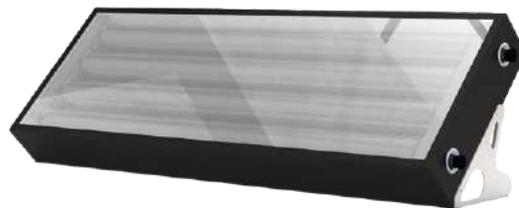

		TRI-EASY150N	TRI-EASY200N
Area Totale del Sistema	m ²	1,93	2,77
Dimensioni L x P x H	mm	2136 x 906 x 220	2136 x 1296 x 220
Persone	n°	2-3	4-5
Peso	kg	43	57
Capacità	litri	140	210
Isolamento		Fibra di POLIESTERE da 25 mm e foglio di PUR rigido da 30 mm	Fibra di POLIESTERE da 25 mm e foglio di PUR rigido da 30 mm
Collegamenti Idraulici		2 x 3/4" M	2 x 3/4" M
Installazione		Tetto piano - Tetto inclinato	Tetto piano - Tetto inclinato
Colorazione		NERO	NERO
Garanzia		5 ANNI	5 ANNI

Accessori di SERIE



2 tipologie di supporto disponibili di serie. **Specificare in fase d'ordine la tipologia desiderata**
Le viterie per il fissaggio dei supporti (sia tetto piano sia tetto inclinato) non sono fornite

SUPPORTO TETTO PIANO

Staffe di montaggio in metallo zincato per installazioni su tetto piano

SUPPORTO TETTO INCLINATO

Staffe di montaggio in metallo zincato per installazioni su tetto inclinato



VALVOLE

- valvola di ventilazione aria
- valvola di sicurezza

Accessori a RICHIESTA

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA E/O ANTIGELO

Consigliate per il pre-riscaldamento dell'acqua e/o antigelo

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300W) - TRI-EAR300

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA - TRI-EAR1000 1kW | TRI-EAR2000 2kW

GRUPPO di SICUREZZA | Dispositivo automatico per evitare eventuali superamenti del livello massimo di pressione

RIDUTTORE di PRESSIONE | Riduce la pressione in ingresso diminuendo le possibilità di aperture accidentali della valvola con possibile scarico d'acqua. Calibrazione 3 bar.

VALVOLA MISCELATRICE | Regola la temperatura e impedisce la fuoriuscita di acqua ad alta temperatura dal rubinetto dell'utenza

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Coenergia si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. vs 20180701