AZZURRO ZCS

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER LA TUA
INDIPENDENZA ENERGETICA

DATASHEET

NEW

CARO
22 kW
Wallbox

ZUCCHETTI
Centro Sistemi
GREEN INNOVATION

CARO 22 kW

Wallbox

» Innovativo

- Cavo di tipo 2
- Montaggio a parete
- Modalità di avvio: RFID / Plug&Play / App

» Intelligente

- Comunicazioni multiple (Wifi/Ethernet/4G)
- Programmazione della ricarica da APP
- Bilanciamento del carico (opzionale)
- Corrente regolabile da APP
- Bluetooth

» Sicuro e protetto

- Protezione corrente residua 30 mA tipo A + 6 mA CC
- Protezione contro l'adesione dei relè

» Flessibile

- Indicazione luminosa RGB multicolore
- Design della custodia ergonomico e facile da usare
- Commutazione automatica tra monofase e trifase

USO DOMESTICO E COMMERCIALE

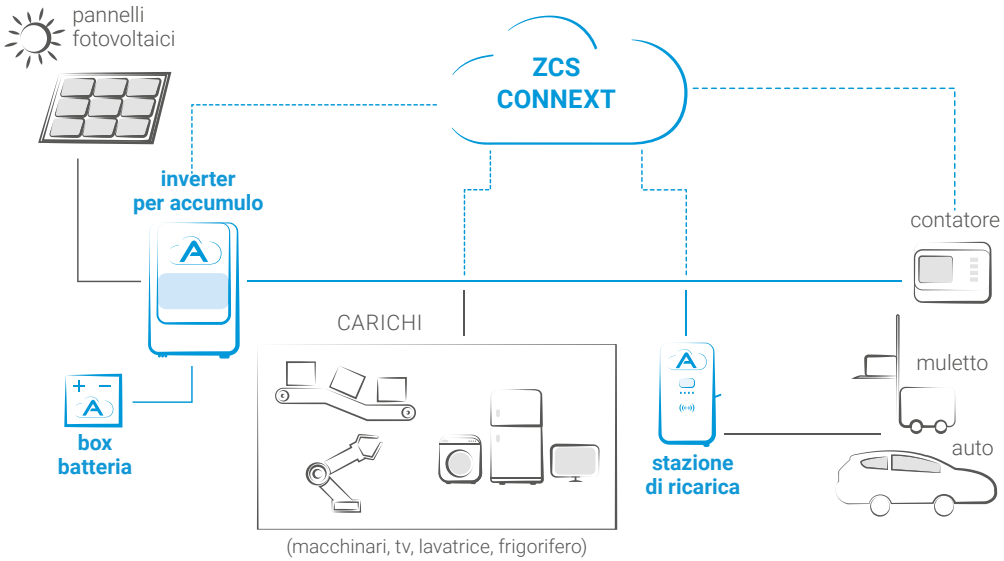

DATI TECNICI	ZV3-22K-CARO-CAB
Ingresso	
Alimentazione	3P+N+PE
Tensione nominale	400V AC
Corrente nominale	32A
Frequenza	50 / 60 HZ
Uscita	
Tensione in uscita	400V AC
Corrente Massima	32A
Potenza di uscita	22kW
Interfaccia utente	
Connettore di carica	Cavo di tipo 2
Lunghezza cavo	7m
Materiale struttura	PC943
Indicatore LED	Verde/Giallo/Rosso
Lettore RFID	Mifare ISO
Modalità di avvio	Plug&Play/card RFID/App
Comunicazione	
WiFi	WiFi (2.5Ghz)
Bluetooth	Si
Ethernet	Si
4G	Si
Connettività	OCPP1.6 Json
Sicurezza e Protezione	
RCD	Rilevamento CC 30 mA + 6 mA
Protezione in ingresso	IP65
Protezione dagli impatti	IK08
Protezione	Protezione corrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sotto-tensione, Protezione da sovra/sotto-frequenza, Protezione da sovratemperatura
Certificazione	CE, CB, RoHS, Reach, EN 303645
Standard di certificazione	IEC 61851-1:2017 EN IEC 61851-1:2019 EN IEC 61851-21-2:2021 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2007+A1 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2019 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 62311:2020 BS 7671:2018+A2:2022
Garanzia	2 anni
Ambiente	
Installazione	Montaggio a parete/su palo (opzionale)
Temperatura di lavoro	-30°C~+50°C
Umidità di lavoro	5%~95%
Altitudine di lavoro	<2000m
Confezione	
Dimensioni prodotto	374*226*164 mm (A*L*P)
Dimensioni imballo	430*330*235 mm (A*L*P)
Peso netto	4kg
Peso lordo	7kg
Confezione esterna	Cartone

Scarica l'App
e registrati.

Collega il cavo di ricarica
al veicolo.

Scansiona il QR code
per avviare la carica.

Interrompi la carica
dall'App.

AZZURRO ZCS

100% CERTIFIED PRODUCTS EPD A

zcsazzurro.com

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CSQ ISO 14001

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 - 91971 - fax. +39 055 - 9197515
zcsazzurro.com

ZCS AZZURRO

ZUCCHETTI Centro Sistemi GREEN INNOVATION